



WEICON 产品

工程机械行业





WEICONLOCK® - 厌氧密封胶

该产品专为螺纹、轴承及法兰平面的锁固、固持和密封而研发。

该产品固化后能抗震动及冲击、耐化学物质及溶剂。其耐温范围为 -60° C 至 $+150^{\circ}$ C。



AN 302-43 **TZW**



- 螺纹锁固
- · KTW饮用水认证 及DVGW认证

高粘度•中等强度 拆卸难度中等

50 ml **3**0243150

AN 305-18

- · 大缝隙的平面密封
- . 瞬时密封
- 耐高温

低粘度•低强度 易拆卸

50 ml **v** 30518150

300 ml **3**

COLORDS COL

AN 302-60

- •螺纹锁固
- •用于惰性材质
- 无需催化剂

中等粘度•高强度 不易拆卸

50 ml **3**0260150

AN 305-42



- ·液压和气动密封 ·DVGW认证
- 中等粘度•中等强度 拆卸难度中等

50 ml **3**

AN 302-70



- 螺纹及无头螺栓锁固
- · DVGW认证

中等粘度•高强度 不易拆卸

50 ml **3**0270150

AN 305-72



- 管道及平面密封
- 瞬时密封
- · DVGW认证

高粘度•中等强度 拆卸难度中等

50 ml 300 ml 30572150 30572300

AN 305-77





- 螺纹密封
- DVGW及BAM认证

高粘度•中等强度 拆卸难度中等

50 ml **3**

300 ml 🗹

AN 306-38

- 轴承固持,螺栓锁固
- ·固化迅速
- •用于至0.2mm的轴承、轴套、齿轮、螺栓

中等粘度•高强度 不易拆卸

50 ml **3**

AN 306-60

- 轴承固持, 螺栓锁固
- 用于固持磨损的轴承与轴套, 最大粘接缝隙为0.5mm

高粘度•高强度 不易拆卸

50 ml **3**

300 ml **3**

O型圈密封剂®

- 万用密封, 永久可塑
- 无需等待产品挥发
- 可即刻进行安装

90 g **1** 120 g **2** 230 g **3** 300 g **3** 30000090 30000120 30000230 30000300 管状 带顶刷罐装 压力包装 筒状

螺纹记号胶

- 防止螺栓被人为松脱
- 附着力强,可附着于几乎所有材料
- 可拆, 防水

30 g 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g 30020030 30022030 30022030 红色 黄色 绿色





WEICON 产品

工程机械行业

弹性粘合剂及密封剂

弹性密封胶如今已广泛应用于工业领域的生产和组装环节。它 结合了粘合剂与密封剂两者的优点,任何对粘接后的弹性及密 封性有较高要求的地方,均能够使用该系列产品。

Flex 310 M® 经典款*1

- 不含异氰酸酯和溶剂
- 用途广泛
- 不含硅

310 ml 🗹 310 ml 🍑 13303310 13305310 白色: RAL 9003* 灰色: RAL 7000*

310 ml 🍑 13304310 黑色: RAL 9004*



*与标注的RAL色调极为接近

Black-Seal 特殊硅树脂

- · 特殊硅树脂尤其适用于需要耐油脂
- ·能够耐高温(+280°C)
- 粘接及密封操作

85 ml 🎻 200 ml 🤡 310 ml 🗹 13051200 13051085 13051310 管状包装 压力瓶装 胶瓶包装

可放心用于食品工业的粘合剂

Flex 310 M® HT 200

- 固化后可进行粉末涂层
- · 耐温范围为: -40℃至 +200℃

310 ml 🍑 13655310 灰色: RAL 7000*

Flex+bond® *1

- 高弹性、高强度
- · ISEGA 食品级认证
- 不含硅

200 ml 🍑 13350200 压力瓶装 白色: RAL 9003*

200 ml 🍑 13352200 压力瓶装 黑色: RAL 9004*

200 ml 🍼 13351200 压力瓶装 灰色: RAL 7000*

200 ml 🍑 13353200 压力瓶装 诱明




85 ml 🎸 13350085 白色: RAL 9003*

85 ml 🍑 13352085 黑色: RAL 9004*

85 ml 🥑 13351085 灰色: RAL 7000*

85 ml 🎸 13353085 透明

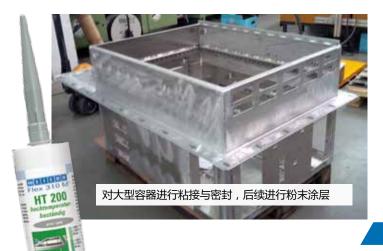

与标主的RAL色调极为接近



工艺喷剂和工艺液

几乎在所有工业领域,工业喷剂和工艺液的应用随处可见。 它们可以保养、保护物体表面,能够对其进行清洁、脱脂、 润滑、松锈及分离,是日常工作中不可或缺的帮手。

清洁喷剂 S

- 强效
- 完全挥发,不留残余
- · 为所有金属清洁、去脂

500 ml 😿 5 L 😿 11202500 15200005

部件及装配清洁喷剂

- ·燃点 较高 (>+60°C)
- 可清除粗糙、油腻、树脂化的污渍

500 ml 🎸 5 L 🥑 11201500 15211005

表面清洁剂

- 用于粘接前的表面预处理
- 完全挥发,不留残余
- 适用于金属与塑料

400 ml 😿 5 L 🧭 11207400 15207005

橘味清洁剂

- ·以柑橘皮萃取物为原料的多功能清洁剂
- ·可清洁各种机器、设备及精密仪器

400 ml 🗹 5 L 🥑 11217400 15210005

车间清洁剂

- 可生物降解
- 临时性防腐
- 不含溶剂,可加水稀释

15205005



WSD 400 空压喷罐

400 ml 🍼 15811400



密封胶去除喷剂

- 去除粘合剂及密封剂残余
- 可用于金属、木材、玻璃、 陶瓷、聚乙烯、聚丙烯

400 ml 😿 5 L 🥑



油性除锈喷剂

- · 能渗透进最细小的孔隙
- 能松脱生锈的螺栓
- · 驱水性能出色

5 L 🥑 400 ml 😿 11150400 15150005

万用二硫化钼润滑喷剂

- 一款不含油脂的干性润滑剂
- 防污、防尘、驱水

400 ml 🍑 11539400



焊接保护喷剂

- 保护工件及焊嘴
- 提高焊接效果
- · 不含硅

400 ml 5 L 4 *焊接保护喷剂成功通过了焊接操 11700400 15050005 作时作为保护层的测试

切削保护喷剂

- 用于钻杆和螺纹的切削油
- 可生物降解
- 提高设备的切削性能

250 ml 🍑 400 ml 🥑 5 L 🥑 15750002 11750400 15750005






WEICON 产品

工程机械行业

工艺喷剂和工艺液

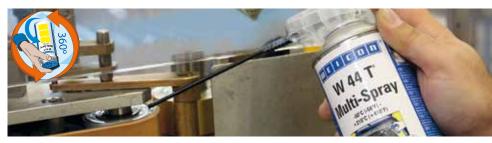





W44T® Multi-Spray

- 作为精密仪器的防锈润滑剂
- 排水
- 防腐蚀

400 ml 5 500 ml 5 L 5 L 11251400 11251550 15251005

AT-44 多功能喷剂

- ·含 PTFE, 多效、强力
- 保护所有精密部件
- 蠕流性能出色

400 ml 5 L 11250400 15250005

闪亮型不锈钢喷剂

- 含不锈钢成分
- 喷涂后效果与不锈钢相符
- ·耐温范围为:-50至+300℃

400 ml 🗹

锌喷剂

- 为金属提供长效的阴极防腐保护
- 高级防腐底涂,耐天气与环境变化

400 ml 🗹

防腐保护喷剂

- 为金属材质的内置轴承提供防腐保护
- 长效保护金属材质的工件及精密部件
- ·形成透明保护层, TUV认证

400 ml 5 L 11550400 15550005

装配剂

潮湿、温度变化和摩擦等各种因素常常造成机器设备的腐蚀与自锁。这些均会带来相当比重的维修和养护成本。

适用于有如下要求的场合:

- 高温操作
- 高压负荷
- 室外天气条件

食品级防卡剂 ASW系列

- · 不含金属
- · 经NSF认证
- 耐温性-40 至 +1.400℃

400 ml 🖋 400 g 🖋 1,0 kg 🖠 27050400 26100040 26100100 喷剂 筒状 罐装



铜膏

- · 分离与润滑
- 高温下高压零部件的保护剂
- ·耐温范围为:-20至+1,100℃





金属修补剂

WEICON 金属修补剂是快速维修、粘接及涂层的最佳帮手。其效 果持久,可用在各种不同的材质上,经济、便捷。

金属修补剂 SF型

- •膏状,钢填充
- ·用于快速维修

(可加工时间仅为5分钟)

·取得Germanischen Lloyd认证

0,5 kg 10250005

2,0 kg 10250020

金属修补剂 HB 300型

- 钢填充
- 膏状,可用配套铲子抹平
- 耐高温

(-35°C 至 +280°C)

1,0 kg 🥑 10450010





European Exhibition Award for creativity and innovation

- 金属修补剂 CBC型 • 流动性能极好, 自流平
- · 高强度, 效果持久
- 耐化学物质, 抗振动

3 kg 🎸 10110030

10 kg 🇹 10110110

修补胶棒

为各种维修及维护工作提供最简易的解决方法。它操作方便,即使是 细微的修补工作也能容易定量。







钢铁修补胶棒



• 固化后为深灰色

·经NSF认证,饮用水标准 **ANSI Standard 61**

57 g 🎻 10533057

115 g 🎷 10533115

> *2NSF 根据NSF/ANS (第61条标 准),可直接应用于食品行业的出港许可证书

钛质修补胶棒

- 耐磨损
- 固化后为灰绿色
- 耐280℃高温

57 g 🎷 10535057

115 g 😿 10535115

WEICON 橡胶金属粘合剂 GMK

橡胶金属粘合剂GMK是一款以聚氯丁烯为基础的粘合剂,其初始 强度高,适用于大面积的弹性粘接。可粘接材质为:

haftstark

Kontaktklebstoff Gummi - Metall oquerelasti

- 橡胶与橡胶
- 橡胶与金属

GMK 2510

- · 双组份粘合剂
- · 粘接各种弹性体(如海帕伦)时 可保持永久弹性,强度极高
- · 耐潮湿、耐高温








TUV NORD

工程机械行业

No.1 in Form & Funktion

自1967年起,WEICON便致力于各种线缆剥线工具的研发与生产。 所有产品均通过TÜV测试,具备GS安全认证。工作安全性和操作便捷性是产品设计环节中的重要考量。



made

Germany



- 自动剥线,内置刀片可替换
- · 适用于所有0,2 6 mm² (24 - 10 AWG)的通用电缆





No. 4-28 H 电缆刀

- 剥线操作精准、快速、安全
- 适用于所有 4-28 的通用圆形电缆
- 配保护盖

50054328



No. 16 四用剥皮器

- 轴向切割 径向切割 剥线 断线
- 钩刀刀片可替换,长度可调节
- 手柄部分特有防滑设计

52000016



No. 7 剥线钳 魔幻

- · 适用于PVC绝缘的实芯导线
- 适用于所有0,5 16 mm² 的通用圆形电缆 (20 - 6 AWG 软导线) (20 - 8 AWG 实芯导线)

51000007



No. 300 双用端子压线钳

- 可剥去所有横截面介于0.5 mm² 至6.0 mm²的电缆绝缘层
- ·适用于两种尺寸范围的端子压线 (0.5 2.5 mm²及4.0 6.0 mm²)
- ·内置侧刀,切割面积至6 mm²

51000300



电缆剪 No. 35

- 把手材质为抗冲击的玻璃纤维增强型塑料
- 高性能剪切
- 片刃由特殊的不锈钢制成

52000035



明星工具组合

- 5号剥线钳
- 2号剥皮器
- S4-28号电缆刀
- 13号剥皮器

52880001



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster Germany

Tel. +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3 P.O. Box 118 216 · Dubai United Arab Emirates

Phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20 Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6 34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul Turkey

Tel.: +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1 547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania

Tel. +40 (0) 3 65 730 763 __office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village Capricorn Drive · Capricorn Park Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

Tel.: +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607 Tel. (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305 CZ-417 61 Teplice-Bystřany Česká republika

Tel. +42 (0) 417 533 013 info@weiconcz.cz

weicon.com

